KIORITZ

共立ヘッジトリマー・パワーブロワ

2014年 4月 総合カタログ

YAMABIKO

Ecology&Economy

エコエンジン&DCモーター

ふたつのエコパワーソースでプロフェッショナルワークをサポート

環境性能と低燃費を両立した エコエンジンシリーズ

優れたエンジンパワー&
高バランスがもたらす先進の作業性

低排出ガス
低燃費
ハイパワー&高バランス

環境性と経済性を追求したエンジンシリーズは、作業に直結する優れたエンジン特性に加え、軽量化・低振動化・耐久性なども合わせて追求。優れたトータルバランスによりプロフェッショナルからカジュアルユーザーまであらゆ作業において先進の作業性を提供します。

人と環境に優しい優れた環境性性能

THC[※1]は最大約90%低減[※2]

(※1)トータルハイドロカーボン(全炭化水素)の略
(※2)当社従来製品との比較による最大数値

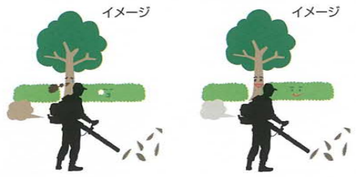

〈従来型エンジン〉　〈ECOエンジン〉

有害な排ガス物質が少ない ≫ **使う人と自然に優しい!**

優れた燃焼効率による優れた経済性

消費燃料は最大40%削減[※3]

(※3)当社従来製品との比較による最大数値

エンジンの効率を最大限追求したエコエンジンは低燃費性能も大きな特徴。消費燃料は従来機に比べ最大40%も削減しています。(当社比最大値) 普通に使って得をする経済的な製品です。

このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

プロフェッショナルのための 36V パワーツール

プロフェッショナルの作業に応える性能
36Vバッテリーシリーズ誕生

排出ガス(ゼロ)
低騒音&低振動
軽量&高バランス

バッテリーとモーターの能力を最大限に引き出す、最適な電子制御搭載。

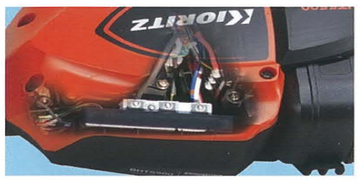

ハイパワーを発揮する電子制御
SMART C·P·U 搭載

作業中の負荷によりモーター回転が下がると、内蔵のスマート CPU がモーター負荷に合わせて電流値を自動制御し回転速度を補正します。エンジンの感覚に近い“ねばり”を体感できます。

パワーが求められる手持ち作業機に最適な 36Vリチウムイオンバッテリー

エネルギー密度が高い
ニッカド電池やニッケル水素電池に比べ容量を大きくしながら大幅な軽量化が可能です。

自己放電(過放電)が少ない
長期間の保管が可能なので使いたいときに使えるのでシーズン性のある作業機に最適です。

使いやすさもスマートさを追求、安全性にも配慮した設計です。

充電器は約40~50 分で充電できる急速タイプ。完了後は自動で電源が切れる「長時間待機保護機能」付です。

バッテリーの能力を最大限に生かす独自のDC(直流)モーターを搭載。

メリット その1 ブラシ交換のメンテナンスが不要
≫メンテナンスコストを削減します。

メリット その2 回転制御がしやすく出力効率が良い
≫環境に合わせた最適な作業回転を設定できます。

メリット その3 小型軽量で音が静か
≫早朝や住宅地でも作業が行えるので、作業計画をフレキシブルにたてられます。

ヘッジトリマー

HEDGE TRIMMERS

プロ品質

共立ヘッジトリマーは、プロユーザーの「長時間作業でも疲れにくい機械」という要望に応えるため
軽量化・高バランスを追求するとともに切れ味・低振動・耐久性にもこだわった高品質なトリマーです。

機種選びのKey Words

タイプ ››

- **片　刃**｜平面の刈り込みに威力を発揮します。
- **両　刃**｜往復刈りができ自由度が高いので仕上げや曲面刈りに便利です。
- **背負式**｜手元部分が軽いので長時間作業に向いています。
- **電動式**｜自宅の庭の手入れなど手軽に使え、音が静かなので市街地での使用にも向いています。
- **ﾊﾞｯﾃﾘｰ式**｜電動式の長所に加え、電源コードが不要となります。

能　率 ››

- **ブレード長さ**｜平面では長い方が能率が上がりますが、玉物仕立てなど、短い方が使いやすい場合もあります。
- **切れ味**｜刃の切れ味によって能率は大きく左右されます。共立ヘッジトリマーは、ヤニの付着を抑えサビにくい特殊コーティングを施した3面研磨刃※を採用。摩耗に強く、優れた切れ味が持続します。(※EHT3500は2面研磨)

エンジンタイプ
HT6000(W)・7500

写真はHT7500

バッテリータイプ
BHT5500

写真はBHT5500

●エンジンタイプの特長

iスタート
アシスト用スプリングにより、軽い力でゆっくり引くだけで簡単にエンジン始動ができます。

スロットルレバー
固定レバーは一定回転で安定した作業が行えます。トリガーレバーは微妙な回転調整ができ細かい作業に便利です。

前方排気
排気用テールパイプを装備し、排気ガスを作業者にかかり難く葉焼けが防げるよう前方に排出します。

防振構造
HT6000・HT7500はクッション防振、HT6000Wはスプリング防振を採用。ハンドルへ伝わる振動を低減します。



刈刃
食い込みが良く切れ味に優れた硬質3面研磨刃を採用。HT6000(W)は肉抜き加工を施しヤニ付防止を図った軽量仕様、HT7500は2.4mm厚の高耐久仕様になっています。



先端部
鉄製チップを装着し先端部の摩耗を防ぎ、三角形状の先端刃で枝の引っかかりをなくし作業性アップを図りました。

グリスニップル
ギヤケースのグリスアップがグリスポンプで簡単に行えます。

回動式リアハンドル
HT6000Wはリアハンドルに左右各々90度に回転できる回動式ハンドルを採用。生垣の裾刈りも楽な姿勢で行えます。

●バッテリータイプの特長(BHT5500)

共立のバッテリー式ヘッジトリマーは、エンジン式特有の排気ガスやエンジン音がありません。これまで気兼ねしていた、市街地や住宅街など排気ガスや騒音を気にするエリアでも、いつもより1時間早く作業を始められます。

共通バッテリー採用
バッテリーシリーズなら同じバッテリーが使え経済的です。

低騒音
モーター駆動なのでエンジンの排気音が無く、とても静かです。
特に、排気音を気にする住宅街等でも気兼ね無く作業できます。

低振動
モーター駆動なのでエンジンの振動が無くなったことで、不快な振動が大幅に低減されました。

シャープな切れ味
エンジン式で好評の刈刃を採用。切れ味と耐久性を両立し、太い枝や深刈り時に威力を発揮します。

つかい易さ
スロットルは、無段階速度調整が可能。さらに、表示ランプでバッテリーの残量が一目でわかります。

Wレバー機構
刈刃の誤作動を防ぐ為に「W レバー機構」を採用。両手でハンドルを握らなければ、刈刃は動きません。



高バランス
一番重量のあるバッテリーを、手元に配置することで、低重心で高バランスな設計となっています。

	手持ちタイプ	背負いタイプ	ECOエンジン	電動式	バッテリー式	片刃タイプ	両刃タイプ	iスタート	背引きスタート	固定スロットルレバー	トリガースロットルレバー	前方排気	フロントベンチレーション	硬質三面研磨刃	先端部特殊構造	グリスニップル	回動式ハンドル
HT6000	●		●			●		●		●		●		●	●	●	
HT7500	●		●			●		●		●		●		●	●	●	
HT6000W	●		●				●	●			●	●		●	●	●	●
RMEHT2320		●	●			●			●	●			●	●		●	
EHT3500	●			●			●	—	—	—	—	—	—				
EHT4600	●			●			●	—	—	—	—	—	—	●			
BHT5500	●				●	●		—	—	●	—	—	—	●	●	●	

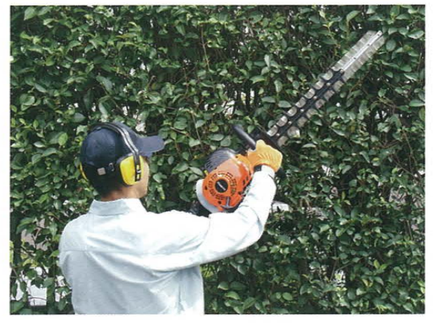

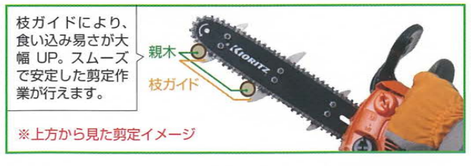

●ヘッジプルーナ新提案

近年、造園現場では安全・防犯上の理由から、背の高い垣根を、低く刈り込むケースが増えています。この時に問題となるのが親木の剪定です。親木の剪定はヘッジトリマーでは限界があり、またチェーンソーだと親木が振れて上手く剪定できません。共立のエンジンプルーナは、ガイドバーに枝ガイドを装着し、挟み込んで切断するので、切り口がきれいに剪定できます。

剪定前は、道路の向こう側が見えず、防犯・安全面で不安がある

剪定後は、見通しが良くなり、防犯・安全面で改善された。

エンジンタイプ

軽量・低重心・高バランスで使い易い！手持式エンジントリマー

軽量化を追求した
クラス最軽量モデル

HT6000
希望小売価格（税込）**¥82,620**
（税抜価格¥76,500）
エンジン排気量／21.2mL
本　体　質　量／4.3kg
ブレード長さ／580mm

高耐久刃を採用した
プロフェッショナルモデル

HT7500
希望小売価格（税込）**¥86,400**
（税抜価格¥80,000）
エンジン排気量／21.2mL
本　体　質　量／4.6kg
ブレード長さ／710mm

オプション ▶▶
HT7500専用キャリー
裾刈りキット

車輪を転がしながら、無理のない姿勢で楽に裾刈り作業が行えます。

HTA-C1（キャリーキットのみ）
希望小売価格（税込）**¥15,984**
（税抜価格¥14,800）
本　体　質　量／2.1kg
（取付金具含）

あらゆる刈込み作業に
対応するプロ用両刃モデル

生垣の裾刈りや玉物仕立てが楽に行えます。

HT6000W
希望小売価格（税込）**¥78,624**
（税抜価格¥72,800）
エンジン排気量／21.2mL
本　体　質　量／4.7kg
ブレード長さ／580mm

背中が熱くなりにくい
フロントベンチレーション採用
手元が軽い背負式モデル
NEW!!

RMEHT2320
希望小売価格（税込）
¥111,240
（税抜価格¥103,000）
エンジン排気量／22.8mL
本　体　質　量／9.1kg
ブレード長さ／732mm

エンジンの排熱が背にこもらない。

高枝の剪定に大活躍！シャフトヘッジトリマー

畦の水際など、草刈り作業にも便利

角度が自在に変えられるので、スムーズな作業が行えます。

葉受け板は脱着可能

FNE6000　希望小売価格（税込）**¥100,440**
（税抜価格¥93,000）
エンジン排気量／20.9mL
本　体　質　量／5.6kg（葉受け板を含む）
ブレード長さ／650mm

共立刈払機（24mL未満）
専用アタッチ

※取付けできない機種もあるので、
お求めの際は事前にご相談ください。

葉受け板は脱着可能。外すと両刃タイプになります。

FNE-A/600
希望小売価格（税込）**¥45,360**
（税抜価格¥42,000）
ブレード長さ／650mm（葉受け板付）

電動タイプ

手軽で操作がかんたん！手持式電動トリマー

軽量カジュアルタイプ

延長コード 10m と作業中に誤って切断してしまうことを防ぐコードフックを標準装備。

EHT3500
希望小売価格（税込）**¥18,900**
（税抜価格¥17,500）
本　体　質　量／1.7kg
ブレード長さ／350mm
延 長 コ ー ド／10m（フック付）

高級刈刃採用の
本格業務用モデル

クランクケース内に異物の噛み込みからモーターの破損を防ぐ安全ピンを装備。

EHT4600
希望小売価格（税込）**¥37,800**
（税抜価格¥35,000）
本　体　質　量／3.1kg
ブレード長さ／460mm
延 長 コ ー ド／10m

バッテリータイプ

NEW!!

BHT5500
希望小売価格（税込）**¥75,060**
（税抜価格¥69,500）
モーター出力／160w
本　体　質　量／4.5Kg
（バッテリー含む）
ブレード長さ／550mm

バッテリー 1 個付き充電器は標準装備

BHT5500-2B
希望小売価格（税込）**¥89,100**（税抜価格¥82,500）

バッテリー 2 個付き充電器は標準装備

BHTB5500
希望小売価格（税込）**¥55,080**（税抜価格¥51,000）
バッテリー・充電器別売

ヘッジプルーナ

低中木の深刈等
親木剪定に最適！

NEW!!

CS270W-30HP
希望小売価格（税込）**¥82,080**
（税抜価格¥76,000）
エンジン排気量／26.9mL
本　体　質　量／3.0kg
ガイドバー長さ／300mm

■仕 様

●手持式トリマー ●背負式トリマー ●シャフトヘッジトリマー

型　式	HT6000	HT7500	HT6000W	RMEHT2320	FNE6000
本体寸法:長さ×幅×高さ (mm)	951×236×191	1,080×236×192	1,063×266×191	2,326×299×353	2,090×283×212
本　体　質　量 (kg)	4.3	4.6	4.7	9.1	5.6（葉受け板を含む）
エンジン排気量 (mL)	21.2	21.2	21.2	22.8	20.9
スパークプラグ	BPM8Y	BPM8Y	BPM8Y	BPMR8Y	BPMR8Y
始　動　方　式	iスタート	iスタート	iスタート	iスタート	iスタート
燃料タンク容量 (L)	0.37	0.37	0.37	1.03	0.43
スロットル方式	固定レバー	固定レバー	トリガーレバー	固定レバー	固定レバー
刈　刃　タ　イ　プ	片刃	片刃	両刃	片刃	両刃（葉受け板付）
ブ　レ　ー　ド　長 (mm)	580	710	580	732	650
有　効　刈　幅 (mm)	448	558	484	588	627

●ヘッジプルーナ

型　式		CS270W-30HP
本体寸法:長さ×幅×高さ (mm)		380×220×234
本　体　質　量 (kg)		3.0
エンジン	排　気　量 (mL)	26.9
	点　火　方　式	フライホイールマグネト
	点火プラグ	BPM8Y
	始　動　方　式	iスタート
	燃料タンク容量 (L)	0.24
オイルタンク容量 (L)		0.16
ガイドバー長さ (mm)		300
チ　ェ　ン		91FB-45E
3軸合成値 (m/s²)		5.0

●電動式トリマー

型　式	EHT4600	EHT3500
本体寸法:長さ×幅×高さ (mm)	804×213×202	645×175×165
本　体　質　量 (kg)	3.1	1.7
電　圧 (V)	単相100	単相100
定　格　電　流 (A)	5.0	3.4
定格消費電流 (W)	450	320
刈　刃　タ　イ　プ	両刃	両刃
ブ　レ　ー　ド　長 (mm)	460	350
付属延長コード (m)	10	10

●バッテリーヘッジトリマー

型　式		BHT5500
本体寸法:長さ×幅×高さ (mm)		925×250×143
本　体　質　量※1 (kg)		4.5
刈刃	型　式 (mm)	往復動方式
	有効刈幅（ブレード長）	480（550）
	歯車減速比	12.2
モーター	仕　様	DCブラシレスモーター
	出　力 (W)	160
バッテリー	型　式	LCB-360
	仕　様	Li-ion（リチウムイオン）
	電　圧 (V)	36
	容　量 (Ah)	2.6
	作業目安時間※2 (分)	約60
充電器	型　式	LCC36D
	充電目安時間※2 (分)	約40～50（急速充電）

※1：バッテリーを含む　※2: 条件により異なります。

（よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含み下さい。）

記載の希望小売価格は2014年4月1日現在のものです。
表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

パワーブロワ
POWER BLOWERS

世界基準

共立パワーブロワは、排出ガスや振動・騒音の規制が厳しい
各国で培ったノウハウをとり入れた「世界基準」の高性能ブロワです。

機種選びの Key Words

能　　率 ››

風　量｜大量の落ち葉などをスピーディーに集めたい場合は風量の多いモデルが有効です。(共立ブロワはノズル先端5箇所の平均値を表記 [平均風量])

風　速｜濡れた落ち葉をはがす時などは風速が高いモデルが有効です。

使いやすさ ››

低振動 低騒音｜共立ブロワは、世界基準の低振動・低騒音が自慢のブロワです。さらに使いやすさも追求し、軽量化・操作性にも配慮しています。

手持式ブロワ
PB(V)256

背負式ブロワ
PB780

3D 形状ハンドルとリアハンドルは多様なポジションでの使用を可能にします。

背負い心地を追求した背当てと幅広バンドを採用。PB780の背負いバンドは上部でも長さ調整ができ、より体にフィットさせることが可能です。

●パワーブロワ 特長

iスタート
アシスト用スプリングにより、軽い力でゆっくり引くだけで簡単にエンジン始動ができます。

大型グリド・大型リーフガード
衣服や落葉の張り付きがあっても十分な空気の取り込みが可能。急なエンジン回転上昇や出力低下を防ぎます。

スプリング防振
架台とエンジン部の間に防振用のスプリングを配置。大幅な振動低減を実現しました。

低騒音装置
吸気パイプ付クリーナカバーや吸音スポンジ付架台の採用により、低騒音を実現しました。

パイプロック
本体とパイプの連結にパイプロック機構を採用。これまで、パイプ脱着の手間が大幅に軽減しました。パイプのロックはロックリングを回転させ解除は、マイナス工具を差し込んでおこないます。

クルーズコントロール
スロットルトリガーの他、スロットルポジションスイッチでもエンジンの回転調整が可能。常にトリガーを握っている必要がありません。

ポジロック
パイプの連結にポジロック方式を採用。パイプ脱着が'簡単''確実'に行えます。

ベンチレーション機能
送風機の空気の取り込みを背当て側からも行うことで背中が涼しく感じます。不要な場合は付属のシートリドで蓋をすることができます。

	手持ちタイプ	背負いタイプ	バキューム装置	ECOエンジン	iスタート	大型グリド	大型リーフガード	スプリング防振	低騒音装置	補助冷却ファン	クルーズコントロール	ポジロック	パイプロック	ベンチレーション機能
PB221	●				●						●			
PB256	●			●	●	●			●		●	●	●	
PBV256	●		●	●	●	●					●	●	●	
PBE265L		●		●	●	●		●	●	●	○	●		
PB480		●	▲	●			●	●			●	●		
PB600		●		●			●				●	●		
PB780		●		●			●	●			●	●		●

▲はオプション　○スロットルトリガーなし

ホウキ替りに大活躍！手軽に使えるカジュアルブロワ

世界最軽量※! 片手で楽々ハンディブロワ ※2012年6月現在(当社調べ)

NEW!!

iスタート

PB221

希望小売価格(税込)**¥61,560**
(税抜価格¥57,000)

エンジン排気量／21.1mL
本体質量／3.1kg
平均風量／10.0m³/min
最大風速／63.9m/sec

左側吸気口
右持ちの場合に衣服が吸い付かないレイアウトです。

お求め易さを追求した！お手軽ハンディブロワ

NEW!!

ECO iスタート

PB256

希望小売価格(税込)**¥34,560**
(税抜価格¥32,000)

エンジン排気量／25.4mL
本体質量／4.1kg
平均風量／10.4m³/min
最大風速／64.0m/sec

バキューム装置付！ 2WAY ハンディーブロワ

NEW!!

ECO iスタート

PBV256

希望小売価格(税込)**¥38,880**
(税抜価格¥36,000)

エンジン排気量／25.4mL
本体質量／4.4kg
平均風量／8.5m³/min
最大風速／70.4m/sec

バキューム機能
専用ファンで落ち葉を吸い取る→回転カッターと固定カッターで粉砕→専用バッグに収納

軽量・低振動・低騒音！ラクラク作業の背負式ブロワ

ECO iスタート

PBE265L

希望小売価格(税込)**¥75,600**
(税抜価格¥70,000)

エンジン排気量／25.4mL
本体質量／5.0kg
平均風量／9.3m³/min
最大風速／59.0m/sec

オプション ▶▶

①バキュームアタッチメント
PBAV4600
レバーで簡単切替
収納袋36L付
希望小売価格(税込)**¥8,640**
(税抜価格¥8,000)

②レインガターキット
コードNo.999441-00025J
雨どいに溜まった落葉等の掃除に最適
希望小売価格(税込)**¥7,992**
(税抜価格¥7,400)

③平型パイプ(フラットノズル)
コードNo.E165000-191
風速アップ　張り付いた落葉等をはがすのに便利
希望小売価格(税込)**¥1,350**
(税抜価格¥1,250)

④曲噴管
コードNo.E165-000160
落葉、ゴミ等を寄せ集めるのに便利
希望小売価格(税込)**¥1,739**
(税抜価格¥1,610)

オプション適応表	①バキュームアタッチメント	②レインガターキット	③平型パイプ(フラットノズル)	④曲噴管
PB221			○※	
PB250		●	○	●
PBV250		●	○	●
PBE265L		●	●	●
PB480	●	●		○
PB600				○
PB780				

○は標準装備
(※PB221に標準のフラットノズルはNo.38204-63310)

大風量で作業効率アップ！高性能背負式ブロワ

エコエンジン搭載！高性能中型ブロワ

ECO

PB480

希望小売価格(税込)**¥82,080**
(税抜価格¥76,000)

エンジン排気量／50.8mL
本体質量／9.4kg
平均風量／12.6m³/min
最大風速／70.6m/sec

層状掃気エンジン
燃焼ガスと混合気の間に空気の層を設ける機構により、未燃焼ガスの排出を大幅カット。低燃費で環境にやさしいエンジンです。

お求めやすさも追求！本格ハイパワーブロワ

ECO

PB600

希望小売価格(税込)**¥95,040**
(税抜価格¥88,000)

エンジン排気量／63.3mL
本体質量／11.1kg
平均風量／16.7m³/min
最大風速／94.4m/sec

大型エアクリーナ
ろ過性能に優れた大型ペーパータイプを採用しました。

驚異の大風量！ハイパワープロ用ブロワ

NEW!!

ECO

PB780

希望小売価格(税込)**¥105,840**
(税抜価格¥98,000)

エンジン排気量／63.3mL
本体質量／10.1kg
平均風量／22.4m³/min
最大風速／92.3m/sec

大型エアクリーナ
ろ過性能に優れた大型ペーパータイプを採用

R形状先端ノズル
風量を落とすことなく風速を上げることに成功

■仕様

型式		PB221	PB256	PBV256	PBE265L
本体寸法:長さ×幅×高さ	(mm)	325×230×330	340×270×350	340×260×350	305×410×435
本体質量	(kg)	3.1	4.15	4.4	5.0
エンジン排気量	(mL)	21.1	25.4	25.4	25.4
スパークプラグ		BPMR6A	BPM8Y	BPM8Y	BPM8Y
始動方式		iスタート	iスタート	iスタート	iスタート
燃料タンク容量	(L)	0.6	0.47	0.47	0.66
送風機	基準回転数 (r/min)	7,800(丸型噴管使用時)	7,100(丸型噴管使用時)	7,320(平型噴管使用時)	7,000
送風機	平均風量 (m³/min)	10.0	10.4	8.5	9.3
送風機	最大風速 (m/s)	63.9	64	70.4	59

型式		PB480	PB600	PB780
本体寸法:長さ×幅×高さ	(mm)	328×470×490	380×480×525	375×490×475
本体質量	(kg)	9.4	11.1	10.1
エンジン排気量	(mL)	50.8	63.3	63.3
スパークプラグ		BPM8Y	BPM8Y	BPM8Y
始動方式		リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ
燃料タンク容量	(L)	1.72	2.0	2.0
送風機	基準回転数 (r/min)	6,570	6,950	6,700
送風機	平均風量 (m³/min)	12.6	16.7	22.4
送風機	最大風速 (m/s)	70.6	94.4	92.3

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含み下さい。)

記載の希望小売価格は2014年4月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

Accessory

やまびこ 純正2サイクルオイル

オイルに求められる「潤滑性」「清浄性」「燃焼性」「排気系閉塞性」のすべてにおいて、優れた性能を発揮するFC級高性能エンジンオイルです。排ガス規制値対応機に最適な「エンジンに優しい」オイルです。

JASO FC規格
やまびこ純正
50:1 2サイクル専用オイル

20L	コードNo.X697-000220
4L	コードNo.X697-000080
1L	コードNo.X697-000090
0.4L	コードNo.X697-000100
0.1L	コードNo.X697-000230

キャブレタークリーナー
コードNo.X665-000000

混合容器
ポリミックス 2L
コードNo.X624-000010
ポリミックス 5L
コードNo.B202-0001500

耐熱グリース(50g)
コードNo.X695-000020

耐熱グリース(300g)
コードNo.X695-000000

回転計 PET304
コードNo.PET304

保護めがね
(フレーム調節付)
コードNo.P022-022200

フェイスシールド
(透明)
コードNo.990235-00050

フェイスシールド
(網)
コードNo.990235-50020

振動低減用手袋
Mサイズ コードNo.1194
Lサイズ コードNo.1195

イヤーマフ4510
コードNo.990110-00044

ワンポイントアドバイス

注意 エコエンジン搭載製品の使用燃料について

燃料はレギュラーガソリン50に対し、JASO性能分類による「FC・FD」グレードオイルを1の混合比で使用して下さい。正しく混合されていない燃料は、エンジン不調の原因となります。

●作業後の長期保存について

長期間使用しない場合は、必ず燃料タンクの燃料を抜いてからエンジンが停止するまで空運転してください。燃料が残ったまま長期間保管すると、変質してエンジンの不具合を起こしたり、火災の原因になります。

⚠ 安全に関するご注意
★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO
株式会社やまびこ
〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181 (代表)
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道(株) ☎011-891-2249(代)
やまびこ東北(株) ☎022-288-0511(代)
やまびこ東部(株) ☎0428-32-1091(代)
やまびこ中部(株) ☎052-502-4111(代)
やまびこ西部(株) ☎086-296-5911(代)
やまびこ九州(株) ☎092-573-5361(代)

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。

No.K0800-6K201405